




BONTEL®

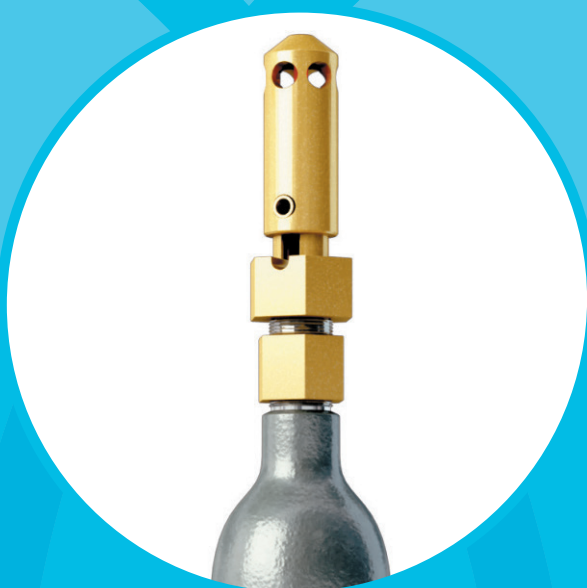

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СГП-60	СГП-120	СГП-200	СГП-500
Объем баллона, л	0,080	0,160	0,270	0,670
Количество ГОТВ, не более, г: - CO ₂ - Хладон 125 - Хладон 227ea	60 - -	120 - -	200 243 297	500 603 737
Рабочее давление в устройстве при температуре 20±2°С, МПа (бар), не менее - при заправке CO ₂ - при заправке Хладоном 125, 227ea	5,8±0,1 (58±1,0) 1,4±0,1 (14±1,0)			
Пробное давление, МПа (бар)	22,5 (225)			
Максимальный защищаемый объем, л - при заправке CO ₂ - при заправке Хладоном 125 - при заправке Хладоном 227ea	52 - -	104 - -	174 351 352	436 877,2 877,8
Время выпуска при температуре от 18 °С до 22 °С не менее 95% массы ГОТВ, с, не более - при заправке CO ₂ - при заправке Хладоном 125, 227ea	60 10			
Параметр негерметичности защищаемого объёма, не более, м ⁻¹	0,5		0,2	
Способ пуска СГП	автономный /электрический			
Параметры электрического пуска – напряжение питания, В – максимальный ток контроля, мА – минимальный ток запуска, А – минимальное время подачи сигнала, мс	10-30 DC 10 0,5 20			
Параметры устройства контроля срабатывания – напряжение постоянного тока, В – ток контроля устройства, мА	10-30 20			
Температура срабатывания замка, °С	57±3/68±3/79±3/93±3			
Температура эксплуатации – при заправке CO ₂ – при заправке Хладоном 125, 227ea	от –20 до +50 °С			
Габаритные размеры – высота, мм, не более при заправке CO ₂ при заправке Хладоном 125, 227ea – ширина(кроме СГП заправленных CO ₂), мм, не более – диаметр баллона, мм	208 36	316 36	307 344 74 51	441 478 79 61
Вес СГП, г, не более	450	700	1500	3200
Ресурс срабатываний, раз, не менее	15			
Срок службы, лет, не менее	10			